

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

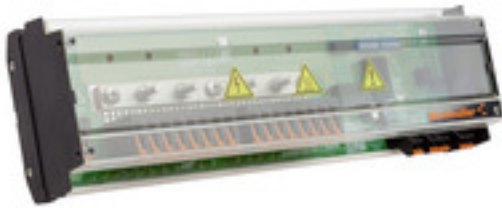
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Monitoraggio delle linee con Transclenic xi+
Sistema per il monitoraggio permanente delle
prestazioni degli impianti fotovoltaici.**

La serie Transclenic xi+ rileva di continuo la corrente delle singole stringhe o gruppi di stringhe, nonché la tensione di un impianto fotovoltaico, consentendo così un controllo molto dettagliato. In questo modo i problemi che causano una riduzione della resa vengono individuati rapidamente e possono essere risolti con altrettanta celerità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H
Nr.Cat.	2502520000
Versione	Fotovoltaico
GTIN (EAN)	4050118515978
CPZ	1 Pezzo

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	109,5 mm	Larghezza (pollici)	4,311 inch
Posizione verticale	92,92 mm	Altezza (pollici)	3,658 inch
Profondità	368,9 mm	Profondità (pollici)	14,524 inch
Peso netto	940 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C		

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	19,2 – 28,8 V DC	Altezza	≤ 2000 m
Comunicazione	MODBUS RS485 RTU	Corrente di alimentazione	< 70 mA DC, 200 mA DC max.
Corrente massima per stringa	15 A DC (-25...+70 °C), 25 A DC (-25...+60°C)	Errore di misura della corrente della stringa	± 300 mA from 3 A DC to 15 A DC
Errore di misura della tensione della stringa	± 18 V da 150 V DC a 1.500 V	Grado di lordura	2
Ingressi digitali		Norme	IEC/ EN61010-1:2010, IEC/ EN61010-2-030:2010, EN61326-1:2013
	2	Tensione di dimensionamento	1500 V DC
Numero massimo di stringhe misura della corrente	16 Resistenza Shunt 1 mOhm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
eClass 9.0	22-57-92-03	eClass 9.1	22-57-04-90
eClass 10.0	22-57-04-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	TRANSCLINIC 16I+ 1K5 HP
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Manual Transclenic 16i+ family

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

